

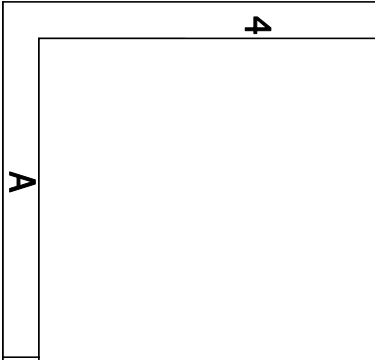
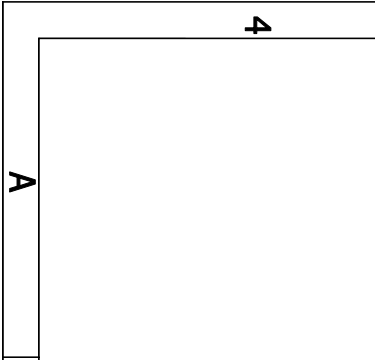
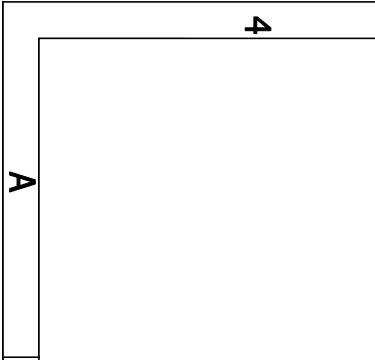


A	B	C	D	E	F																																							
1				<table border="1"> <tr> <td>版本号 Version Number</td> <td>内容 Content</td> <td>设计 Content</td> <td>日期 Date</td> </tr> <tr> <td>△A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date	△A				△B				<table border="1"> <tr> <td>表面镀层 Plating</td> <td>镍 Nickel</td> </tr> <tr> <td>可选附件 Optional Accessories</td> <td>六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath</td> </tr> <tr> <td>其他 Other</td> <td>电缆外护层 Cable Sheath</td> </tr> <tr> <td>密封区域 Sealing Area</td> <td>非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable</td> </tr> <tr> <td>适用电缆类型 Applicable Cable Type</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*扭矩 *Torque for Sealing Nut</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>扭矩范围 Torque Range</td> <td>66-80.0</td> </tr> <tr> <td>防护等级 Protection Level</td> <td>IP66/67/68 (Im- 8h)</td> </tr> <tr> <td>测试温度 Test Temperature</td> <td>-65~150</td> </tr> <tr> <td>工作温度 Working Temperature</td> <td>-60~130</td> </tr> </table>	表面镀层 Plating	镍 Nickel	可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath	其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath	密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable	适用电缆类型 Applicable Cable Type		*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120	扭矩范围 Torque Range	66-80.0	防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)	测试温度 Test Temperature	-65~150	工作温度 Working Temperature	-60~130							
版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date																																									
△A																																												
△B																																												
表面镀层 Plating	镍 Nickel																																											
可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath																																											
其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath																																											
密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable																																											
适用电缆类型 Applicable Cable Type																																												
*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120																																											
扭矩范围 Torque Range	66-80.0																																											
防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)																																											
测试温度 Test Temperature	-65~150																																											
工作温度 Working Temperature	-60~130																																											
2				<table border="1"> <tr> <td>参数 Parameter</td> <td>认证 Authentication</td> <td>标准 Standard</td> </tr> <tr> <td>测试温度 Test Temperature</td> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td>中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate</td> </tr> <tr> <td>工作温度 Working Temperature</td> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>测试标准 Test Standard</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ATEX证书 ATEX Certificate</td> <td>设计标准 Design Criteria</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOV 20 ATEX 8609X</td> <td>IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>IEC62444, EN62444</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>China Explosion Proof Certificate</td> <td></td> </tr> </table>	参数 Parameter	认证 Authentication	标准 Standard	测试温度 Test Temperature	CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate	工作温度 Working Temperature	IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard		ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria		TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,		IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444		CCC证书 CCC Certificate			CC Certificate			China Explosion Proof Certificate		<table border="1"> <tr> <td>版本号 Version Number</td> <td>内容 Content</td> <td>设计 Content</td> <td>日期 Date</td> </tr> <tr> <td>△A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date	△A				△B			
参数 Parameter	认证 Authentication	标准 Standard																																										
测试温度 Test Temperature	CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate																																										
工作温度 Working Temperature	IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard																																										
	ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria																																										
	TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,																																										
	IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444																																										
	CCC证书 CCC Certificate																																											
	CC Certificate																																											
	China Explosion Proof Certificate																																											
版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date																																									
△A																																												
△B																																												
3				<table border="1"> <tr> <td>认证 Authentication</td> <td>标准 Standard</td> </tr> <tr> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td>中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate</td> </tr> <tr> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>测试标准 Test Standard</td> </tr> <tr> <td>ATEX证书 ATEX Certificate</td> <td>设计标准 Design Criteria</td> </tr> <tr> <td>TOV 20 ATEX 8609X</td> <td>IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,</td> </tr> <tr> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>IEC62444, EN62444</td> </tr> <tr> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>China Explosion Proof Certificate</td> <td></td> </tr> </table>	认证 Authentication	标准 Standard	CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate	IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard	ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria	TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,	IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444	CCC证书 CCC Certificate		CC Certificate		China Explosion Proof Certificate		<table border="1"> <tr> <td>表面镀层 Plating</td> <td>镍 Nickel</td> </tr> <tr> <td>可选附件 Optional Accessories</td> <td>六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath</td> </tr> <tr> <td>其他 Other</td> <td>电缆外护层 Cable Sheath</td> </tr> <tr> <td>密封区域 Sealing Area</td> <td>非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable</td> </tr> <tr> <td>适用电缆类型 Applicable Cable Type</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*扭矩 *Torque for Sealing Nut</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>扭矩范围 Torque Range</td> <td>66-80.0</td> </tr> <tr> <td>防护等级 Protection Level</td> <td>IP66/67/68 (Im- 8h)</td> </tr> <tr> <td>测试温度 Test Temperature</td> <td>-65~150</td> </tr> <tr> <td>工作温度 Working Temperature</td> <td>-60~130</td> </tr> </table>	表面镀层 Plating	镍 Nickel	可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath	其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath	密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable	适用电缆类型 Applicable Cable Type		*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120	扭矩范围 Torque Range	66-80.0	防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)	测试温度 Test Temperature	-65~150	工作温度 Working Temperature	-60~130	
认证 Authentication	标准 Standard																																											
CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate																																											
IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard																																											
ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria																																											
TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,																																											
IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444																																											
CCC证书 CCC Certificate																																												
CC Certificate																																												
China Explosion Proof Certificate																																												
表面镀层 Plating	镍 Nickel																																											
可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath																																											
其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath																																											
密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable																																											
适用电缆类型 Applicable Cable Type																																												
*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120																																											
扭矩范围 Torque Range	66-80.0																																											
防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)																																											
测试温度 Test Temperature	-65~150																																											
工作温度 Working Temperature	-60~130																																											
4				<table border="1"> <tr> <td>认证 Authentication</td> <td>标准 Standard</td> </tr> <tr> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td>中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate</td> </tr> <tr> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>测试标准 Test Standard</td> </tr> <tr> <td>ATEX证书 ATEX Certificate</td> <td>设计标准 Design Criteria</td> </tr> <tr> <td>TOV 20 ATEX 8609X</td> <td>IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,</td> </tr> <tr> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>IEC62444, EN62444</td> </tr> <tr> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>China Explosion Proof Certificate</td> <td></td> </tr> </table>	认证 Authentication	标准 Standard	CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate	IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard	ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria	TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,	IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444	CCC证书 CCC Certificate		CC Certificate		China Explosion Proof Certificate		<table border="1"> <tr> <td>表面镀层 Plating</td> <td>镍 Nickel</td> </tr> <tr> <td>可选附件 Optional Accessories</td> <td>六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath</td> </tr> <tr> <td>其他 Other</td> <td>电缆外护层 Cable Sheath</td> </tr> <tr> <td>密封区域 Sealing Area</td> <td>非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable</td> </tr> <tr> <td>适用电缆类型 Applicable Cable Type</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*扭矩 *Torque for Sealing Nut</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>扭矩范围 Torque Range</td> <td>66-80.0</td> </tr> <tr> <td>防护等级 Protection Level</td> <td>IP66/67/68 (Im- 8h)</td> </tr> <tr> <td>测试温度 Test Temperature</td> <td>-65~150</td> </tr> <tr> <td>工作温度 Working Temperature</td> <td>-60~130</td> </tr> </table>	表面镀层 Plating	镍 Nickel	可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath	其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath	密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable	适用电缆类型 Applicable Cable Type		*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120	扭矩范围 Torque Range	66-80.0	防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)	测试温度 Test Temperature	-65~150	工作温度 Working Temperature	-60~130	
认证 Authentication	标准 Standard																																											
CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate																																											
IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard																																											
ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria																																											
TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,																																											
IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444																																											
CCC证书 CCC Certificate																																												
CC Certificate																																												
China Explosion Proof Certificate																																												
表面镀层 Plating	镍 Nickel																																											
可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath																																											
其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath																																											
密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable																																											
适用电缆类型 Applicable Cable Type																																												
*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120																																											
扭矩范围 Torque Range	66-80.0																																											
防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)																																											
测试温度 Test Temperature	-65~150																																											
工作温度 Working Temperature	-60~130																																											
4				<table border="1"> <tr> <td>认证 Authentication</td> <td>标准 Standard</td> </tr> <tr> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td>中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate</td> </tr> <tr> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>测试标准 Test Standard</td> </tr> <tr> <td>ATEX证书 ATEX Certificate</td> <td>设计标准 Design Criteria</td> </tr> <tr> <td>TOV 20 ATEX 8609X</td> <td>IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,</td> </tr> <tr> <td>IECx证书 IECx Certificate</td> <td>IEC62444, EN62444</td> </tr> <tr> <td>CCC证书 CCC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC Certificate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>China Explosion Proof Certificate</td> <td></td> </tr> </table>	认证 Authentication	标准 Standard	CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate	IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard	ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria	TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,	IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444	CCC证书 CCC Certificate		CC Certificate		China Explosion Proof Certificate		<table border="1"> <tr> <td>表面镀层 Plating</td> <td>镍 Nickel</td> </tr> <tr> <td>可选附件 Optional Accessories</td> <td>六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath</td> </tr> <tr> <td>其他 Other</td> <td>电缆外护层 Cable Sheath</td> </tr> <tr> <td>密封区域 Sealing Area</td> <td>非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable</td> </tr> <tr> <td>适用电缆类型 Applicable Cable Type</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*扭矩 *Torque for Sealing Nut</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>扭矩范围 Torque Range</td> <td>66-80.0</td> </tr> <tr> <td>防护等级 Protection Level</td> <td>IP66/67/68 (Im- 8h)</td> </tr> <tr> <td>测试温度 Test Temperature</td> <td>-65~150</td> </tr> <tr> <td>工作温度 Working Temperature</td> <td>-60~130</td> </tr> </table>	表面镀层 Plating	镍 Nickel	可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath	其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath	密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable	适用电缆类型 Applicable Cable Type		*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120	扭矩范围 Torque Range	66-80.0	防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)	测试温度 Test Temperature	-65~150	工作温度 Working Temperature	-60~130	
认证 Authentication	标准 Standard																																											
CCC证书 CCC Certificate	中国防爆合格证 China Explosion Proof Certificate																																											
IECx证书 IECx Certificate	测试标准 Test Standard																																											
ATEX证书 ATEX Certificate	设计标准 Design Criteria																																											
TOV 20 ATEX 8609X	IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-7, IEC60079-31,																																											
IECx证书 IECx Certificate	IEC62444, EN62444																																											
CCC证书 CCC Certificate																																												
CC Certificate																																												
China Explosion Proof Certificate																																												
表面镀层 Plating	镍 Nickel																																											
可选附件 Optional Accessories	六角螺母/垫片/转接头/护套 Hexagon Nut/Gasket /Adapter/Sheath																																											
其他 Other	电缆外护层 Cable Sheath																																											
密封区域 Sealing Area	非铠装电缆/编织电缆 Unarmoured Cable/Braided Cable																																											
适用电缆类型 Applicable Cable Type																																												
*扭矩 *Torque for Sealing Nut	120																																											
扭矩范围 Torque Range	66-80.0																																											
防护等级 Protection Level	IP66/67/68 (Im- 8h)																																											
测试温度 Test Temperature	-65~150																																											
工作温度 Working Temperature	-60~130																																											

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；

2. 因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异，安装扭矩值可根据客户实际情况进行调整；

Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.



X	10.5	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	旧产品物料号 Old Product Material No
X.X	10.3	设计 Designer	日期 Date	隔爆密封电缆固定头 EXD-SS Cable Glands	新产品物料号 New Product Material No
X.XX	10.08	标准化 Standard	日期 Date	重量 Quantity	螺纹规格 Thread specification
单位 Unit	M.M	批准 Ratify by	日期 Date	比例 Scale	版次 Edition
共1页 Number of Pages			视图 View	3:2	A0
			第1页 Page 1 of 1		阶段 Stage
					量产 Mass Production