


板端固定连接器，M8，A编码，4芯，公头后端安装，焊杯

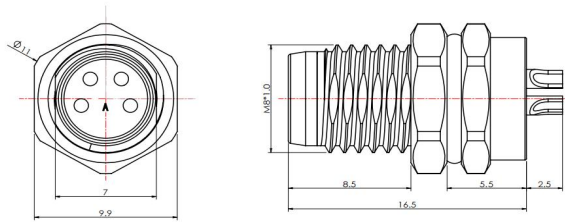

型号 M08A04MBRB8SC011
货号 1009010000012

技术数据*

| 连接器 | |
|-------|---------------------|
| 插头 | M8, 公头, A编码 |
| 引脚数 | 4-Pin |
| 插针材料 | 铜合金, 镀金 |
| 外壳 | 铜合金, 镀镍 |
| 安装形式 | 板后安装 |
| 绝缘体 | PA |
| 安装密封圈 | FKM |
| 防护等级 | IP67 (拧紧状态下) |
| 拔插周期 | ≥ 100 Mating cycles |
| 污染等级 | 3 |
| 安装螺纹 | M8 x 1.0 |
| 锁紧方式 | 螺纹 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 接线规格 | 24 AWG |
| 符合标准 | IEC 61076-2-104 |

电气性能

| | |
|------|-----------------|
| 额定电压 | 50 V AC/60 V DC |
| 额定电流 | 3 A |
| 耐压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |

工作温度

| | |
|-------------|-------------------|
| 温度范围 (固定安装) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------|-------------------|

商业数据

| | |
|------|------|
| 原产地 | CN |
| 包装单位 | 1 pc |

* 这里所列的是设计数据, 有关产品的变更不在此做说明, 未尽事宜请联系客服。 用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。

特点

- M8, 公端, 4-Pin
- 后端安装, 前锁
- 防护等级: IP67
- 符合RoHS标准
- 金属外壳
- 焊接

触点分配



推荐安装板开孔尺寸

