


双端预铸电缆，RJ45 8芯，公头直头，屏蔽

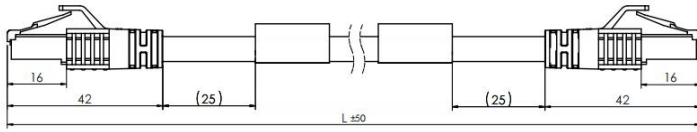

型号 RJ45P08CZRJ45PCZU020E62
 货号 1006050000293

技术数据*

连接器	
插头	RJ45 x 2
引脚数	8
接触件	铜合金，表面镀金
绝缘安装板	PC
屏蔽	有
接线方式	IDC
机械寿命	≥ 750 Mating cycles
防护等级	IP20
锁紧方式	卡扣
传输速度	1000 Mbit/s;


线缆	
线缆外径	∅ 6.80 mm ± 0.30 mm
线缆长度	2 m
线缆外套	墨绿色, TPU
导线绝缘	PE
导线截面积	8 x 26AWG
屏蔽	有
导线颜色	1-白/橙, 2-橙; 3-白/绿, 4-绿; 5-白/棕, 6-棕; 7-白/蓝, 8-蓝

电气性能	
连接器额定电压	72 V
连接器额定电流	1.5 A
过电压类别	I
污染等级	II
传输特性 (类别)	CAT 6A

特点

- RJ45, 8Pin
- 耐化学品、耐油、抗辐射
- 耐盐雾腐蚀
- 耐高温、抗焊接火花
- 耐磨损
- 符合RoHS标准
- 认证: CE

触点分配



技术数据*

机械和化学性能

弯曲半径 (固定安装)	8 x OD
弯曲半径 (移动安装)	15 x OD
折弯次数	≥ 1 Mio.


工作温度

固定安装	-40 °C ... +80 °C
------	-------------------

商业数据

包装单位	1 pc
原产地	CN

连接示意图

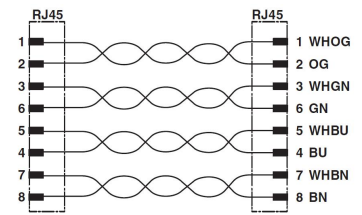

*这里所列的是设计数据, 有关产品的变更不在此做说明, 未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安