


现场接线式连接器 M12, X码, 8芯, 公直头

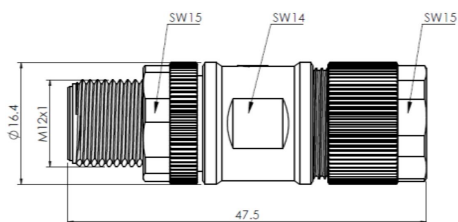

型号 M12X08MBSFWCP607500

货号 1006030000001

技术数据

连接器	
编码	M12, 公直头, X-coding
引脚数	8
接触件	铜合金, 表面镀金
绝缘体	PA66
连接螺母	铜合金, 表面镀镍
外壳	铜合金, 表面镀镍
允许电缆外径	6.0 ... 7.5 mm
电线截面积	0.14 ... 0.25 mm ²
接线方式	压接
机械寿命	≥ 100 Mating cycles
污染等级	III
防护等级	IP67 (拧紧状态下)
锁紧方式	螺纹锁紧
符合标准	IEC 61076-2

20°C环境下电气性能

额定电压	50 V
额定电流	0.5 A
绝缘电阻	≥ 10 ⁸ Ω
接触电阻	≤ 3 mΩ
耐压	800 V
传输特性 (类别)	CAT 6A

工作温度

温度范围 (固定安装) -25 °C ... +85 °C

商业数据

包装单位	1 pc
原产地	CN

特点

- M12, 公直头, X编码
- 金属外壳
- 防护等级: IP67
- 压接
- 8-Pin
- 允许电缆外径: 6.0...7.5 mm
- 符合RoHS标准

触点分布



* 这里所列的是设计数据, 有关产品的变更不在此做说明, 未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。