


双端预铸电缆，M12 X码，公头直头，RJ45 8芯，屏蔽

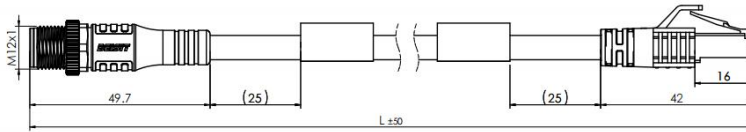

型号 M12X08CZM1ZRJ45U020E62
 货号 1006050000294

技术数据*


连接器	
插头1	M12-X, 公直头
引脚数	8
接触件	铜合金, 表面镀金
连接螺母	锌合金, 表面镀镍
胶芯	PA
密封圈	无
包覆物	PUR, 黑色
LED	无
机械寿命	≥100 Mating cycles
防护等级	IP67, 仅在拧紧状态下
锁紧方式	螺纹锁紧
标准	IEC 61076-2

连接器 B	
插头	RJ45
引脚数	8
接触件	铜合金, 表面镀金
绝缘安装板	PC
接线方式	IDC
机械寿命	≥750 Mating cycles
防护等级	IP20
锁紧方式	卡扣
传输速度	1000 Mbit/s

特点

- RJ45, 8Pin
- M12 x 1, 8Pin
- 耐化学品、耐油、抗辐射
- 耐盐雾腐蚀
- 耐高温、抗焊接火花
- 耐磨损
- 符合RoHS标准
- 认证: CE

触点分配




技术数据*

线缆

线缆外径	Ø 6.80 mm ± 0.30 mm
线缆长度	2 m
线缆外套	墨绿色, TPU
导线绝缘	PE
导线截面积	8 x 26AWG
屏蔽	有
导线颜色	白/橙, 橙; 白/绿, 绿 白/棕, 棕; 白/蓝, 蓝

连接示意图

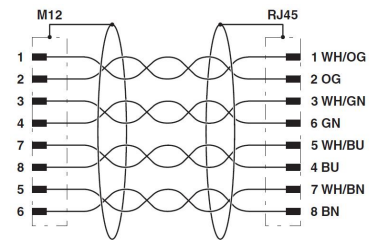

电气性能

连接器额定电压	60 V
连接器额定电流	0.5 A
过电压类别	I
污染等级	II
传输特性 (类别)	CAT 6A

机械性能

弯曲半径 (固定安装)	8 x OD
弯曲半径 (移动安装)	15 x OD
折弯次数	≥ 1 Mio.

工作温度

固定安装	-40 °C ... +80 °C
------	-------------------

商业数据

包装单位	1 pc
原产地	CN

*这里所列的是设计数据, 有关产品的变更不在此做说明, 未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。