


双端预铸电缆，RJ45 4芯，公头直头，屏蔽

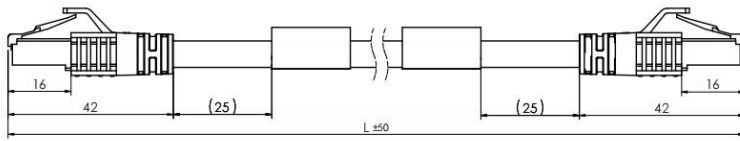

型号 RJ45P04CZRJ45PCZU020E31
 货号 1006050000239

技术数据

连接器	
插头	RJ45 x 2
引脚数	4
接触件	铜合金，表面镀金
绝缘安装板	PC
屏蔽	有
接线方式	IDC
机械寿命	≥ 750 Mating cycles
防护等级	IP20
锁紧方式	卡扣
传输速度	100 Mbit/s;


线缆	
线缆外径	Ø 6.70 mm ± 0.30 mm
线缆长度	2 m
线缆外套	绿色, TPU
导线绝缘	PE
导线截面积	4 x 22 AWG
屏蔽	有
导线颜色	1-黄, 2-橙 3-白, 6-蓝

电气性能	
连接器额定电压	72 V
连接器额定电流	1.5 A
过电压类别	I
污染等级	II
传输特性 (类别)	CAT 5E

特点

- RJ45, 4Pin
- 耐化学品、耐油、抗辐射
- 耐盐雾腐蚀
- 耐高温、抗焊接火花
- 耐磨损
- 拖链应用
- 符合RoHS标准
- 认证: CE

触点分配



技术数据

机械和化学性能

弯曲半径（固定安装）	8 x OD
弯曲半径（移动安装）	15 x OD
折弯次数	≥ 1 Mio.


工作温度

固定安装	-40 °C ... +80 °C
------	-------------------

商业数据

包装单位	1 pc
原产地	CN

连接示意图

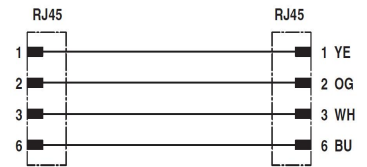

*这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安