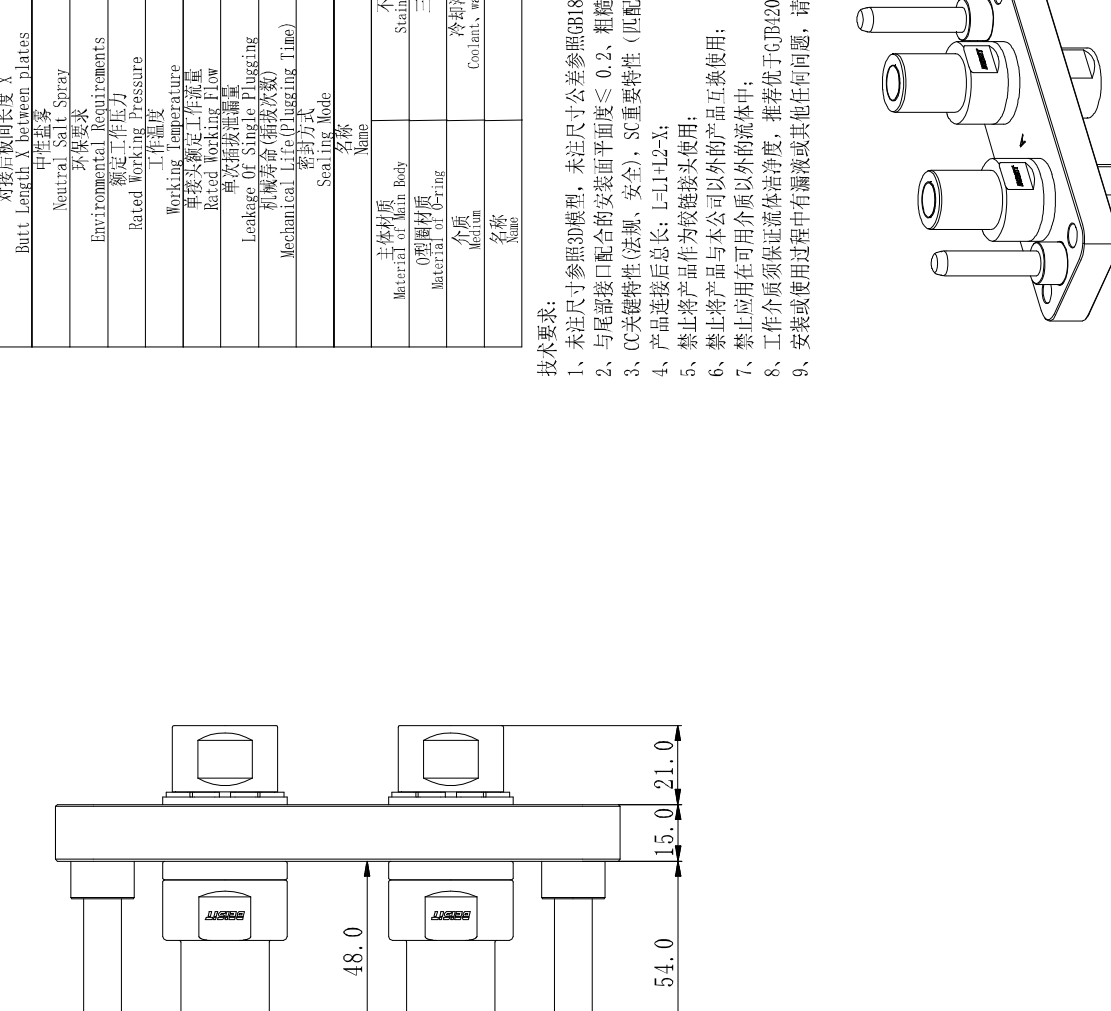
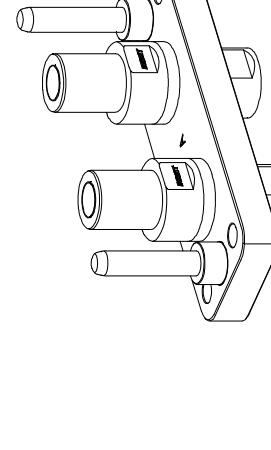


1		<p>版本号 Version Number</p> <p>内容 Content</p> <p>设计 Content</p> <p>日期 Date</p>	<p>对接后板间长度 X Butt Length X between plates</p> <p>中性盐雾 Neutral Salt Spray</p> <p>环保要求 Environmental Requirements</p> <p>额定工作压力 Rated Working Pressure</p> <p>工作温度 Working Temperature</p> <p>单接头额定工作流量 Rated Working Flow</p> <p>单次滴液泄漏量 Leakage of Single Plugging</p> <p>机械寿命(插拔次数) Mechanical Life (Plugging Time)</p> <p>密封方式 Sealing Mode</p> <p>名称 Name</p> <p>参数 Parameter</p> <p>单位 Unit</p>	<p>主体材质 Material of Main Body</p> <p>O型圈材质 Material of O-ring</p> <p>介质 Medium</p> <p>名称 Name</p> <p>参数 Parameter</p>	<p>技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、未注尺寸参照3D模型, 未注尺寸公差参照GB1804-C执行; 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2, 粗糙度$\leq Ra1.6$; 3、CC关键特性(法规、安全), SC重要特性(匹配、功能); 4、产品连接后总长: L=L1+L2-X; 5、禁止将产品作为铰链接头使用; 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用; 7、禁止应用在可用介质以外的流体中; 8、工作介质须保证流体洁净度, 推荐优于GB4208-9级; 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题, 请联系我司。 		<p>颜色(色号) Color (Color Number)</p> <p>备注 Note</p>	<p>制图 Drawer</p> <p>设计 Designer</p> <p>标准化 Standard</p> <p>批准 Approve</p> <p>日期 Date</p> <p>日期 Date</p> <p>日期 Date</p> <p>日期 Date</p> <p>视图 View</p>	<p>X +0.5</p> <p>X.X +0.3</p> <p>X.XX +0.08</p> <p>单位 Unit</p> <p>M M</p> <p>共工页 Number of Pages</p> <p>第工页 Page Number</p> <p>日期 Date</p> <p>日期 Date</p> <p>日期 Date</p> <p>日期 Date</p> <p>视图 View</p>	<p>产品名称 Item Name</p> <p>组合板式流体连接器 CompoBoard Fluid Connector</p> <p>新产品物料号 New Product Material No</p> <p>产品规格 Product specification</p> <p>比例 Scale</p> <p>版次 Edition</p> <p>版次 Edition</p> <p>视图 View</p>	<p>1104010000150</p> <p>SCA 212P</p> <p>SCA 212P G12F</p> <p>A0</p> <p>1:2</p> <p>A0</p> <p>视图</p>
---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--