版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Content	日期 Date

插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X	15±1.0	mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray	240	H
环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure	20	Bar
工作温度 Working Temperature	-20～100	℃
储存温度 Storage Temperature	-40～150	℃
额定工作流量 Rated Working Flow	15	L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging	≤0.012	ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)	≥1000	次 times
密封方式 Sealing Mode	双向	
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

主体材质 Material of Main Body	铝合金 Aluminium alloy
O型圈材质 Material of O-ring	三元乙丙橡胶 EPDM
介质 Medium	冷却液、水-乙二醇 Coolant、water-ethylene glycol
名称 Name	参数 Parameter

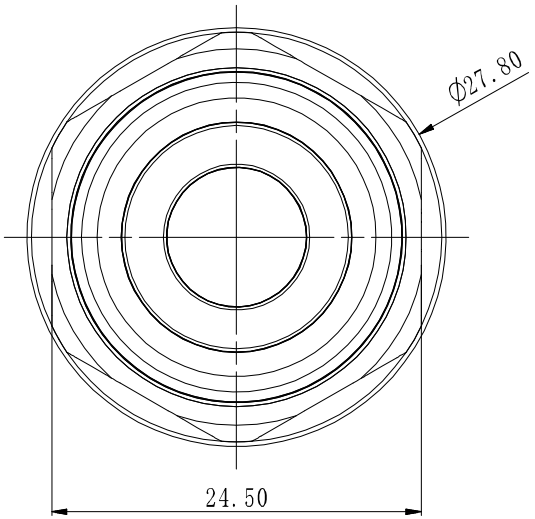

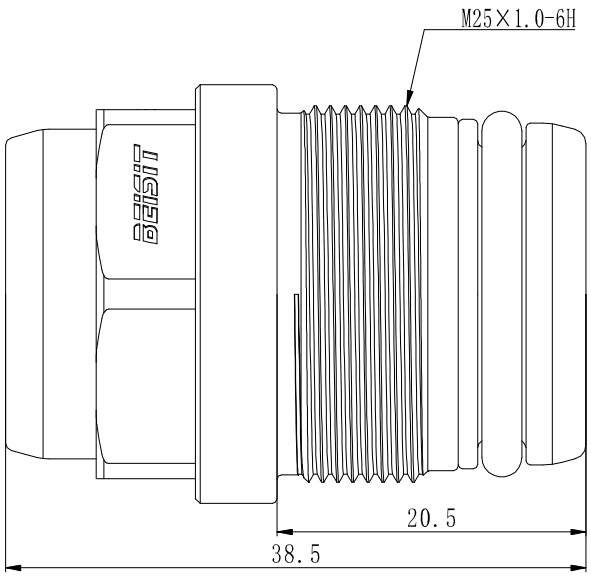

技术要求：

1、 产品不得有油污、碎屑、毛刺、凹凸不平、划伤等质量问题；
2、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
3、与产品配合的安装面平面度小于等于 0.2、粗糙度小于等于 Ra1.6；
4、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性（匹配、功能）；
5、产品连接后总长：L=L1+L2-X。

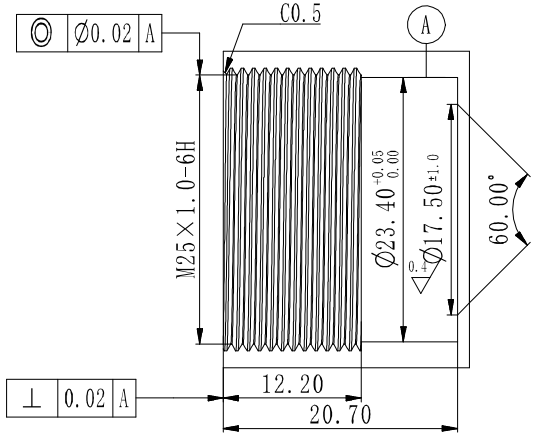

插座建议开孔尺寸

Recommend hole size for Socket

颜色（色号） Color (Color Number)		BEISIT	X	±0.5	制 图 Drawer		日 期 Date	产品名称 Item Name	盲插式流体连接器 Blind-Insert Fluid Connector		新产品物料号 New Product Material No	1104020000002
			X.X	±0.3	设 计 Designer		日 期 Date					
			X.XX	±0.08	标准化 Standard		日 期 Date	比 例 Scale	产品规格 Product specification	SCB 08S	倍仕得货号 Beisit No	SCB 08S M25M
备注 Note			单 位 Unit	M M	批 准 Ratify by		日 期 Date					
			共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pagination			2:1	版 次 Edition	A0	视 图 View	