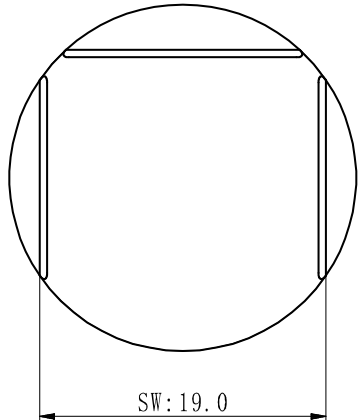
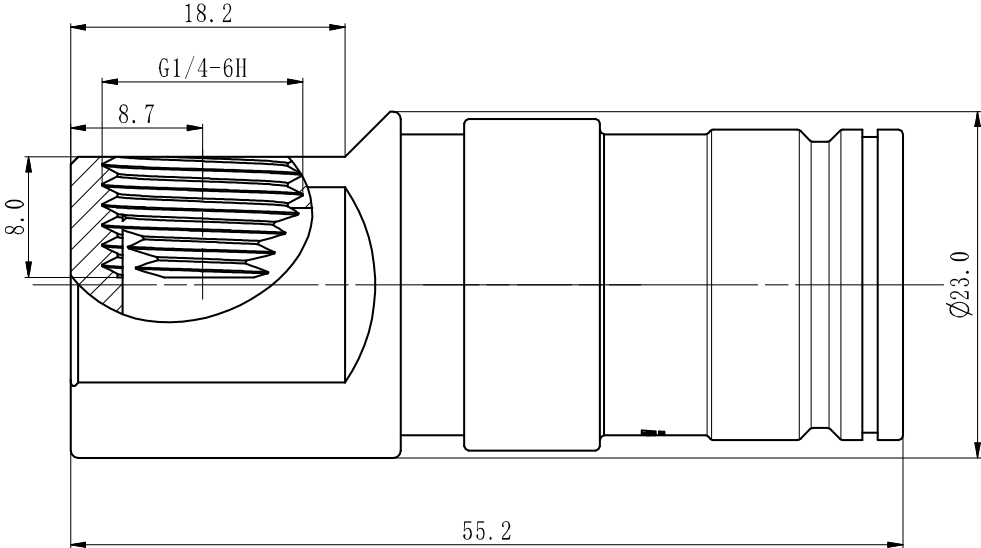


A		B		C		D		E		F																																																																																																																											
1 		2 		3 技术要求: 1、未注尺寸参照3D模型, 未注尺寸公差参照GB1804-C执行; 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6; 3、CC关键特性(法规、安全), SC重要特性(匹配、功能); 4、产品连接后总长: L=L1+L2-X; 5、禁止将产品作为铰链接头使用; 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用; 7、禁止应用在可用介质以外的流体中; 8、工作介质须保证流体洁净度, 推荐优于GJB420B-9级; 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题, 请联系我司。		4		<table><tr><td>版本号</td><td>内容</td><td>设计</td><td>日期</td></tr><tr><td>Version Number</td><td>Change Information</td><td>Designer</td><td>Date</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">插头插座对接长度 X</td><td>21.0</td></tr><tr><td colspan="3">Plug and Socket Butt Length X</td><td>mm</td></tr><tr><td colspan="3">中性盐雾</td><td>240</td></tr><tr><td colspan="3">Neutral Salt Spray</td><td>H</td></tr><tr><td>[CC/1]</td><td colspan="2">环保要求</td><td>RoHS2.0</td></tr><tr><td colspan="3">Environmental Requirements</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">额定工作压力</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="3">Rated Working Pressure</td><td>Bar</td></tr><tr><td colspan="3">工作温度</td><td>-20~100</td></tr><tr><td colspan="3">Working Temperature</td><td>℃</td></tr><tr><td colspan="3">额定工作流量</td><td>5.88</td></tr><tr><td colspan="3">Rated Working Flow</td><td>L/Min</td></tr><tr><td colspan="3">单次插拔泄漏量</td><td>≤0.02</td></tr><tr><td colspan="3">Leakage Of Single Plugging</td><td>ml</td></tr><tr><td colspan="3">机械寿命(插拔次数)</td><td>≥1000</td></tr><tr><td colspan="3">Mechanical Life(Plugging Time)</td><td>次</td></tr><tr><td colspan="3">密封方式</td><td>双向</td></tr><tr><td colspan="3">Sealing Mode</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">名称</td><td>参数</td><td>单位</td></tr><tr><td colspan="2">Name</td><td>Parameter</td><td>Unit</td></tr><tr><td colspan="2">主体材质</td><td colspan="2">铜镀镍 (Hpb59-1)</td></tr><tr><td colspan="2">Material of Main Body</td><td colspan="2">Brass (Hpb59-1)</td></tr><tr><td colspan="2">O型圈材质</td><td colspan="2">三元乙丙橡胶</td></tr><tr><td colspan="2">Material of O-ring</td><td colspan="2">EPDM</td></tr><tr><td colspan="2">介质</td><td colspan="2">冷却液、水-乙二醇</td></tr><tr><td colspan="2">Medium</td><td colspan="2">Coolant, water-ethylene glycol</td></tr><tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="2">参数</td></tr><tr><td colspan="2">Name</td><td colspan="2">Parameter</td></tr></table>		版本号	内容	设计	日期	Version Number	Change Information	Designer	Date					插头插座对接长度 X			21.0	Plug and Socket Butt Length X			mm	中性盐雾			240	Neutral Salt Spray			H	[CC/1]	环保要求		RoHS2.0	Environmental Requirements				额定工作压力			40	Rated Working Pressure			Bar	工作温度			-20~100	Working Temperature			℃	额定工作流量			5.88	Rated Working Flow			L/Min	单次插拔泄漏量			≤0.02	Leakage Of Single Plugging			ml	机械寿命(插拔次数)			≥1000	Mechanical Life(Plugging Time)			次	密封方式			双向	Sealing Mode				名称		参数	单位	Name		Parameter	Unit	主体材质		铜镀镍 (Hpb59-1)		Material of Main Body		Brass (Hpb59-1)		O型圈材质		三元乙丙橡胶		Material of O-ring		EPDM		介质		冷却液、水-乙二醇		Medium		Coolant, water-ethylene glycol		名称		参数		Name		Parameter	
								版本号	内容	设计	日期																																																																																																																										
Version Number	Change Information	Designer	Date																																																																																																																																		
插头插座对接长度 X			21.0																																																																																																																																		
Plug and Socket Butt Length X			mm																																																																																																																																		
中性盐雾			240																																																																																																																																		
Neutral Salt Spray			H																																																																																																																																		
[CC/1]	环保要求		RoHS2.0																																																																																																																																		
Environmental Requirements																																																																																																																																					
额定工作压力			40																																																																																																																																		
Rated Working Pressure			Bar																																																																																																																																		
工作温度			-20~100																																																																																																																																		
Working Temperature			℃																																																																																																																																		
额定工作流量			5.88																																																																																																																																		
Rated Working Flow			L/Min																																																																																																																																		
单次插拔泄漏量			≤0.02																																																																																																																																		
Leakage Of Single Plugging			ml																																																																																																																																		
机械寿命(插拔次数)			≥1000																																																																																																																																		
Mechanical Life(Plugging Time)			次																																																																																																																																		
密封方式			双向																																																																																																																																		
Sealing Mode																																																																																																																																					
名称		参数	单位																																																																																																																																		
Name		Parameter	Unit																																																																																																																																		
主体材质		铜镀镍 (Hpb59-1)																																																																																																																																			
Material of Main Body		Brass (Hpb59-1)																																																																																																																																			
O型圈材质		三元乙丙橡胶																																																																																																																																			
Material of O-ring		EPDM																																																																																																																																			
介质		冷却液、水-乙二醇																																																																																																																																			
Medium		Coolant, water-ethylene glycol																																																																																																																																			
名称		参数																																																																																																																																			
Name		Parameter																																																																																																																																			
3		4		<table><tr><td>颜色 (色号)</td><td></td></tr><tr><td>Color (Color Number)</td><td></td></tr><tr><td>备注</td><td></td></tr><tr><td>Note</td><td></td></tr></table>		颜色 (色号)		Color (Color Number)		备注		Note				<table><tr><td>密级</td><td>机密</td><td>制图</td><td>日期</td><td>产品名称</td><td colspan="2">TPP 流体连接器</td><td colspan="2">新产品物料号</td></tr><tr><td>Security Classification</td><td>Confidential</td><td>Designer</td><td>Date</td><td>Item Name</td><td colspan="2">Push-pull Fluid Connector</td><td colspan="2">New Product Material No</td></tr><tr><td>单位</td><td>M M</td><td>标准化</td><td>日期</td><td colspan="2">比例</td><td>产品规格</td><td>TPP 05S</td><td>倍仕得货号</td></tr><tr><td>Unit</td><td>mm</td><td>Standard</td><td>Date</td><td colspan="2">Scale</td><td>Product specification</td><td></td><td>Beisit No</td></tr><tr><td colspan="2">共 1 页</td><td colspan="2">批 准</td><td colspan="2">日期</td><td>版 次</td><td>A0</td><td>视 图</td></tr><tr><td colspan="2">Number of Pages</td><td colspan="2">Ratify by</td><td colspan="2">Date</td><td>Edition</td><td></td><td>View</td></tr></table>		密级	机密	制图	日期	产品名称	TPP 流体连接器		新产品物料号		Security Classification	Confidential	Designer	Date	Item Name	Push-pull Fluid Connector		New Product Material No		单位	M M	标准化	日期	比例		产品规格	TPP 05S	倍仕得货号	Unit	mm	Standard	Date	Scale		Product specification		Beisit No	共 1 页		批 准		日期		版 次	A0	视 图	Number of Pages		Ratify by		Date		Edition		View	<table><tr><td colspan="2">1104030000092</td></tr><tr><td colspan="2">TPP 05S G14F-BR-90</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>		1104030000092		TPP 05S G14F-BR-90																																																									
				颜色 (色号)																																																																																																																																	
Color (Color Number)																																																																																																																																					
备注																																																																																																																																					
Note																																																																																																																																					
密级	机密	制图	日期	产品名称	TPP 流体连接器		新产品物料号																																																																																																																														
Security Classification	Confidential	Designer	Date	Item Name	Push-pull Fluid Connector		New Product Material No																																																																																																																														
单位	M M	标准化	日期	比例		产品规格	TPP 05S	倍仕得货号																																																																																																																													
Unit	mm	Standard	Date	Scale		Product specification		Beisit No																																																																																																																													
共 1 页		批 准		日期		版 次	A0	视 图																																																																																																																													
Number of Pages		Ratify by		Date		Edition		View																																																																																																																													
1104030000092																																																																																																																																					
TPP 05S G14F-BR-90																																																																																																																																					
																																																																																																																																					
A		B		C		D		E		F																																																																																																																											